


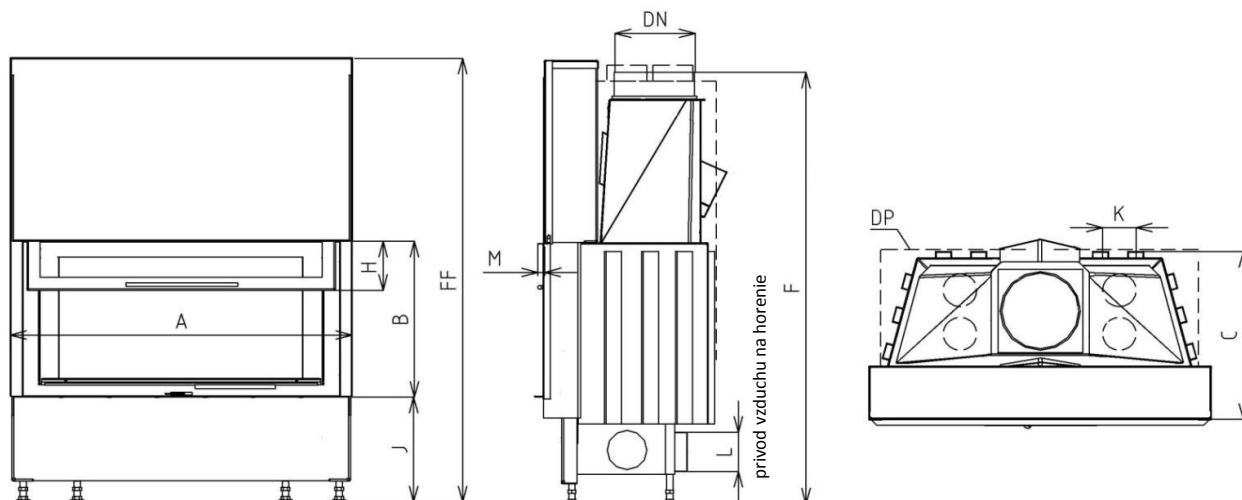

Технические данные			
1	Номинальная мощность	кВт	13
2	Минимальное разрежение в дымоходе	Па	12
3	КПД	%	82,4
4	Температура дымовых газов на выходе, в ном. реж.	°C	234
5	Расход топлива (дров) в ном. режиме	кг/час	4,2
6	Потребность в воздухе на горение	м³/час	39
7	Концентрация CO при 13% O ₂	%	0,1
8	Массовый расход дымовых газов	g/s	12,7
9	Вес	kg	370
10	Минимальная площадь сечения конвекционных решеток вх.	см²	400
11	Минимальная площадь сечения конвекционных решеток вых.	см²	650
12	Диаметр дымохода	Ø см	200
13	Вид внешней оболочки	конвекционная	да
		аккумуляционная б/решеток	нет

Доступные опции:

Адаптивная рамка (KR)
Второ стекло (DS)
Стекло Модерн (SM)
Футеровка кирпичиками (SO)
Низкое основание (ZO)=165мм
Конвекционный кожух(DP)
Аккумуляционные пластины (AZ)

Размеры			HORIZONT 1070/500 VD	
1	A	mm	1070	
2	F	mm	1360	
3	C	mm	545	
4	DN	Ø mm	200	
5	B	mm	500	
6	FF	mm	1470	
7	R	mm		
8	AA	mm		
9	H	mm	65	
10	J	mm	325 + /160/	
11	K	Ø mm	4x125	
12	L	Ø mm	2x125	
13	M	mm	20	
14	N	mm		

